

Baghuset Tech Spec

Scene

Baghusets scene mål er følgende

Bredde: 8 Meter

Dybde: 3 Meter

Lofthøjde: 2,3 Meter

Strøm

Al strøm tilgængelig er jordet samt alle vores dåser der er til rådighed er alle med DK jord.
Der er selvstændig 400V 16A tavle til rådighed på højre side af scenen hvis nødvendig.

dB Grænse

Husets anlæg er udstyret med en hurtigt reagerende Brickwall Limiter som er indstillet så der ikke spilles over max 100 dB.

Huset er ikke udstyret med visuel dB monitorering.

Lyd

FOH

Midas M32 Digital Mixer

1x DL32 (32 In/16 Out) digital stage box på højre side af scenen.

3x 6 kanals analog stage boxes er tilgængelige.

PA

2x Longthrow bundkasser med 2x18' Soundtown 18120 enheder

4x Celestion CX1821, 2 på hver side af jerndrager

Sidefill

2x HK Lin5 112FA

Delay

4x Bose 402

Monitor

7x HK Pro 10X (Passiv)

1x HK Pro 12M (Passiv)

3x Turbosound TFX152M-AN (Aktiv)

2x Turbosound TFX122M-AN (Aktiv)

Passive monitorer er drevet af

2x QSC GX3

Der er i husets setup 12 (4 af dem bruges til PA) outputs i total, resten kan bruges IEM sends eller yderligere monitor sends eller lign.

Mikrofoner

6x Shure SM57

6x Shure Beta SM58A

2x Shure GLXD24 + Beta58A

1x Shure Beta SM91A

4x AKG P4

1x AKG D112

2x Rode M5 MP

1x Beyerdynamic TG I53


1x Sennheiser MD421

4x LD LDI 02 DI Box

Stativer

Baghuset råder over rigeligt forskellige mikrofonstativer, både små og almindelige med og uden klumpfod.

FOH Plot

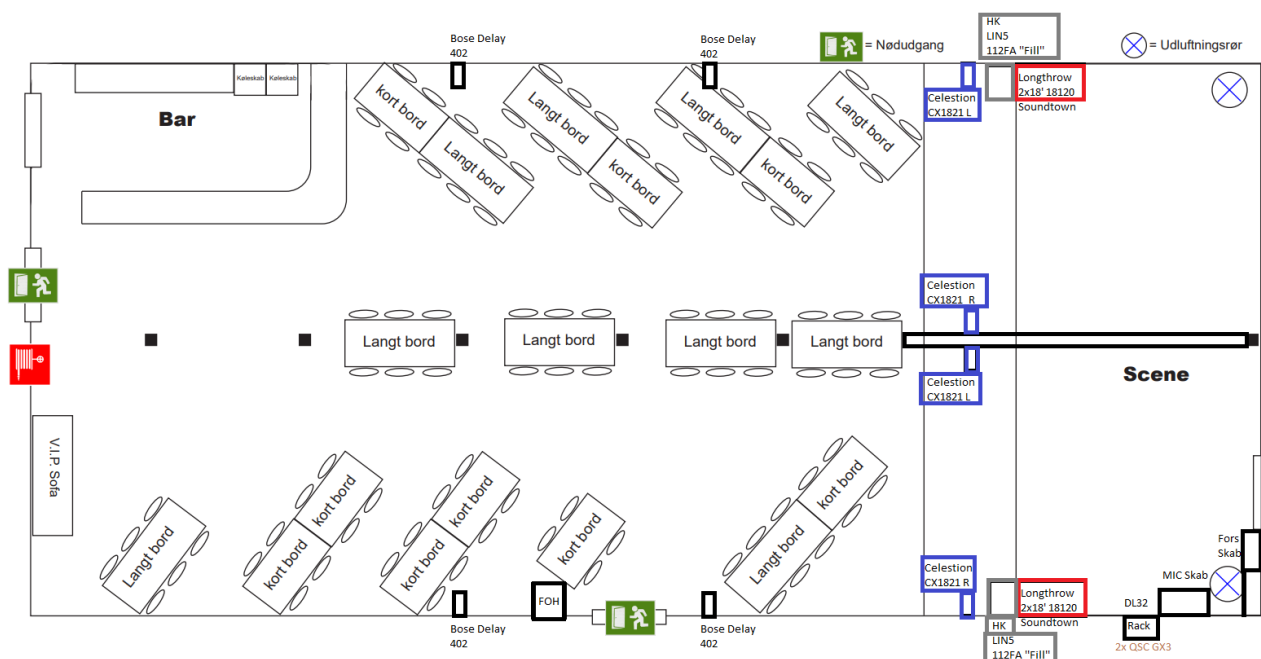

Lys

Lyspult

ChamSys Q10

Spots

4x Elation Opti Tri White Par

4x Showtec Compact Studiobeam Smart White

RGB Fixturer

6x Varytec PAD 7

4x Showtec LED Pixeltrack

4x Varytec Colour Starbar 12

Lys Plot

